

Portfolio
2025

bluetech 
www.bluetech.com.br



MINI PC LV 4120



CONFIGURAÇÕES

N4120, 2.60 Ghz Quad Core / 4GB LPDDR4
2400MHz até 8GB / EMMC 128GB, Opcio-
nais: SSD / HD 2.5 / M.2 /
1x HDMI, 1x VGA / LAN Gigabit, Wireless-
-AC 3165, Bluetooth 4.2 / Suporte Vesa /
Sistemas compatíveis: Win 10 Pro, IOT,
Linux / Power ON / 2x USB's 2.0, 2x USB's
3.0, 1x USB Tipo-C

CATEGORIA: **LV**

MINI PC LV PLUS 4120 SLIM



CONFIGURAÇÕES

N4120, 2.60 Ghz Quad Core / 8GB LPDDR4
2400MHz / M.2 128GB / 1x HDMI, 1x VGA /
LAN Gigabit, Wifi / Suporte Vesa / Siste-
mas compatíveis: Windows, Linux /
Power ON, Wake on LAN, Boot PXE / 2x
USB's 2.0, 1x USB 3.0

CATEGORIA: **LV**

MINI PC LV N4020



CONFIGURAÇÕES

N4020, 2.80 Ghz Dual Core / 4GB RAM até 8GB / M.2 120GB / 1x Display Port, 1x HDMI / LAN Gigabit, Wifi / Suporte Vesa / Sistemas compatíveis: Windows, Linux / Power ON, Wake on LAN, Boot PXE / 4x USB's 3.0

CATEGORIA: **LV**

MINI PC LV-XE



CONFIGURAÇÕES

J3160, 2.24 Ghz Quad Core / 2GB DDR3L / 32, 64, 120GB, Expansão M.2 / 1x HDMI, 1x VGA / LAN Gigabit, Wifi b/g/n/ac / Suporte Vesa / Sistemas compatíveis: Windows 10 Pro, IOT, Linux / 3x USB's 3.1 / Power On

CATEGORIA: **LV**

MINI PCS 2K 4020 – 4120



2K 4020

N4020, 2.80 Ghz Dual Core / 4GB DDR4
RAM até 8GB / SSD 120GB / 1x VGA, 1x
HDMI / 1x Serial RS-232 opcional / LAN Gi-
gabit, Wifi opcional / Suporte Vesa / Sis-
temas compatíveis: Windows, Linux / 4x
USB's

2K 4120

N4120, 2.60 Ghz Quad Core / 4GB DDR4
RAM até 8GB / SSD 120GB / 1x VGA, 1x
HDMI / 1x Serial RS-232 opcional / LAN Gi-
gabit, Wifi opcional / Suporte Vesa / Sis-
temas compatíveis: Windows, Linux / 4x
USB's

CATEGORIA: **2K**

MINI PCS 2K BT 4000 – 4600 – 10100 – 10400



4ª GERAÇÃO

2K BT 4000 (CORE I3) / 2K BT 4600 (CORE I5)

8GB DDR3 RAM até 16GB / SSD 240GB / 1x VGA, 1x HDMI /
LAN Gigabit, Wifi opcional / Suporte Vesa / Sistemas
compatíveis: Windows, Linux / 6x USB's

10ª GERAÇÃO

2K BT 10100 (CORE I3) / 2K BT 10400 (CORE I5)

8GB DDR4 RAM até 32GB / SSD 240GB / 1x VGA, 1x HDMI /
LAN Gigabit, Wifi opcional / Suporte Vesa / Sistemas
compatíveis: Windows, Linux / 6x USB's

CATEGORIA: **2K**

MINI PC IBT 4125



CONFIGURAÇÕES

J4125, 2.70 Ghz Quad Core / 8GB DDR4 /
SSD 120GB / 1x HDMI, 1x VGA / 2x LAN
Gigabit / 2x Seriais RS-232 / 4x USBs /
Sistemas compatíveis: Windows, Linux /
Power ON, Wake on LAN, Boot PXE /
Material: Alumínio / Fanless

CATEGORIA: **INDUSTRIAL**

MINI PCS IBT 5005 – 5200



IBT 5005

Processador: Intel i3 5005U 2,0 GHz Cache 3MB / Memória 4 DDR3 (máx: 8GB) / SSD 120GB ou superior / Dimensões: (LxPxA): 17,8 x 12,7 x 5,5 cm (sem contar portas externas e pés) 17,8 x 13,0 x 6,0 (contando com as portas externas e pés) / 2x HDMI, 2x LAN Gigabit, 2x Seriais RS 232, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 / WIFI interno Opcional / Wake-on-LAN / Fanless / Chassi de alumínio / Suporte Vesa

IBT 5200

Processador: Intel i5 5200u 2,7 GHz Dual Core / Memória 4 DDR3L (máx: 8GB) / SSD 120GB / Dimensões: (LxPxA): 17,8 x 12,7 x 5,5 cm (sem contar portas externas e pés) 17,8 x 13,0 x 6,0 (contando com as portas externas e pés) / 2x HDMI, 2x LAN Gigabit, 2x Seriais, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 / WIFI interno Opcional / Wake-on-LAN / Fanless / Corpo de alumínio / Suporte Vesa

CATEGORIA: **INDUSTRIAL**

MINI PCS NUC J4005 - J5040



NUC J4005


J4005, 2.70 Ghz Dual Core / 8GB DDR4 / SSD 240GB / 2x HDMI / 4x USB 3.0 / LAN Gigabit, Wifi ac dual band / Bluetooth 5 / Suporte Vesa / Sistema: Win 10 Pro

NUC J5040

Intel Pentium J5040 Quad Core, 3.20 Ghz 8GB DDR4 RAM / SSD 240GB / 2x HDMI / 4x USB 3.0 / LAN Gigabit, Wifi ac dual band / Bluetooth 5 / Suporte Vesa / Sistema: Win 10

CATEGORIA: **NUC INTEL**

MINI PC NUC 1135G7

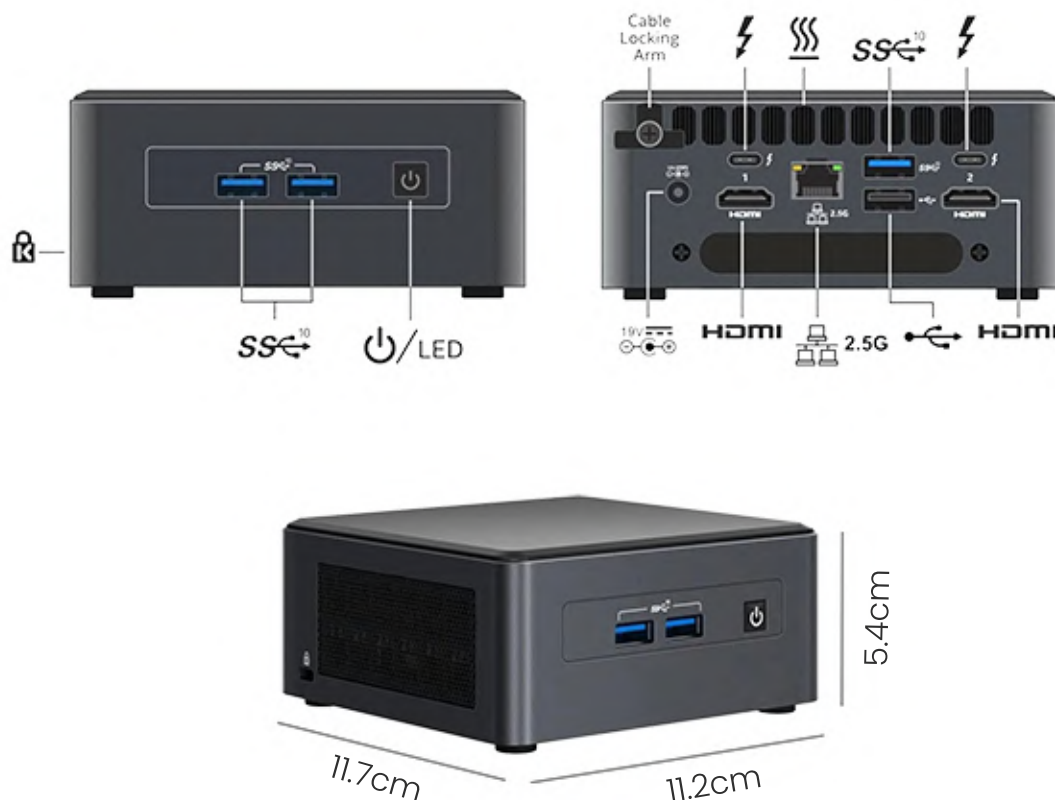

CONFIGURAÇÕES

Processador: Intel Core I5 1135G7 Quad Core 11ª Geração - 4,20 Ghz - Cache 8mb / Memória: 16 GB DDR4 - Suporta até 64 GB / Armazenamento: 256GB Nvme / Portas: 2x HDMI - 2x USB-C 3.1 (Thunderbolt) - 1x USB 3.2 (Gen2) - 1x USB 2.0 - 1x LAN RJ-45 / Wi-Fi 6 AX201 - Bluetooth 5.2 / Windows: Suporte a Win10 e Win11 64 Bits (não incluso)

CATEGORIA: **NUC INTEL**

MINI PC NUC 1340P



CONFIGURAÇÕES

Processador: Intel I5 1340P 12 núcleos - 16 Threads - 4,60 Ghz - Cache 12mb |
Memória: 16GB DDR4 Dual Channel (2x 8GB) - Máx: 64 GB DDR4 3200 MHz |
SSD 1TB M.2 (NVMe) 2280 | 2x HDMI 2.1 -
2x Thunderbolt 4 (USB-C) | - 2x USB 3.2 -
2x USB Tipo-C Thunderbolt | Wi-Fi 6 -
BT 5.2 - LAN Gigabit | Windows: Suporte a Win 10 / Win 11 64 Bits (não incluso)

CATEGORIA: **NUC INTEL**

MINI PCS NUC BT 5005 – 5200 – 5500



NUC BT 5505: Core i3 5005u

NUC BT 5200: Core i5 5200u

NUC BT 5500: Core i7 5500u

Máx memória suportado: 8 GB DDR3L

1x VGA – 1x HDMI | 6x USB's | 1x LAN GB

Wake-on-LAN – Auto-power ON – PXE

Chassis: Alumínio

Dimensões: 13,7 x 12,8 x 5 cm

Acompanha suporte VESA para
montagem em equipamentos 75x75mm
ou 100x100mm

CATEGORIA: **NUC BT**

MINI PC NUC BT 5100s



CONFIGURAÇÕES

Intel® Celeron N5100 Quad Core até 2.8 Ghz 4mb cache - MEMÓRIA: 8GB - ARMAZENAMENTO: 120GB a 240GB (extensão externa SSD 2242 M.2 SATA compatível com PCIe) - CONECTIVIDADE: 3x HDMI - 3 USB 3.0 - 1 Saída de Áudio - 1 USB Tipo-C - Wifi - Bluetooth 4.2 - 2 LAN RJ-45 GIGA-BIT - SISTEMA OPERACIONAL: Compatível com Windows 10/11 - DIMENSÕES (AxLxP): 35 x 87.5 x 87.8 mm

CATEGORIA: **NUC BT**

MINI PC NUC BT 1115G4



CONFIGURAÇÕES

Core i3-1115G4 4.10GHz | 4GB SODIMM

DDR4 | SSD 120GB M.2 (até 1TB)

Vídeo: Display Port e HDMI - 2x Ethernet

4x USB 3.0 - 1x Saída de Áudio

Compatível com Sistemas Operacionais:

Windows e Linux

Dimensões: 142 x 142 x 44mm

Suporte Vesa Incluso

CATEGORIA: **NUC BT**

MINI PC NUC BT 10210



CONFIGURAÇÕES

Core I5 10210u Quad Core - 6mb cache -
TDP: 15 a 25 W | Memória: 8GB DDR4
Máximo de memória suportado: 32GB
2666MHz | Armazenamento: 240GB - SSD
M.2 Sata III NVMe | Portas: 1x HDMI - 1x
Display Port - 8x USB - 1x USB Tipo C - 2x
LAN - 1x P2 audio | Auto-power ON | Su-
porte a sistemas operacionais: Windows
10 / 11 ou Linux | Acompanha suporte
VESA para montagem em equipamen-
tos 75x75mm ou 100x100mm | Medidas:
15 x 13.5 x 5 cm

CATEGORIA: **NUC BT**

ALL IN ONE TOUCH 8.9"



CONFIGURAÇÕES

Processador: Intel Celeron N4020C Dual Core 2.8GHz, 4MB Cache, TDP 6W /
Memória RAM: 4GB DDR3L /
Armazenamento: 64GB eMMC / Gráficos HD Intel / Saída de vídeo: HDMI 1.4 / Tela Capacitiva 5 toques, 8.9 polegadas Full HD (1920x1200) / Bluetooth 4.0 / WiFi b/g/n / RJ-45 / 4x USB 2.0 / Fonte 12V, 2.4A, bivolt automático /
Sistema Operacional: Windows 10 /
Dimensões: 217 x 147.5 x 60 mm

CATEGORIA: **TOUCH**

ALL IN ONE PDV BT-T4000



CONFIGURAÇÕES

Processador : Intel N4000 - Frequência:
Até 2.6GHz - GPU: Intel UHD Graphics 600
- Memória Cache: 4MB / Memória RAM:
4GB LPDDR4 - Armazenamento: EMMC
128GB - Expansão Armazenamento: M.2
SSD / Portas: 4x USB 3.0 / 1x RJ 45Giga / 1x
leitor Micro SD / 2x HDMI (suporta 4k) /
Speaker / Alimentação: CA 100~240V,
12V/2A - WiFi 5GHZ+2.4GHZ Bluetooth 5.0

CATEGORIA: **TOUCH**

ALL IN ONE PDV BT-T4020



CONFIGURAÇÕES

Processador Intel Dual Core 2.4GHz / Tela Touch Screen 1280X800 10.1 / Memória Ram 4GB / Dual Video VGA e HDMI / Armazenamento 120GB SSD M.2 2280 / Peso: 1,3kg / Tecnologia Capacitiva / Interface Rede 10/100/1000 - WIFI OPCIONAL / Compatível com Sistema Operacional Windows e Linux / 4 Portas USB (2 portas 2.0 e 2 portas 3.0 traseiro) e 2 Portas USB (2 portas 2.0 lateral)

CATEGORIA: **TOUCH**

MONITOR LCD 7" - 10"



MONITOR LCD 7"

Tamanho da tela: 7" / Pedestal articulável / Interface de vídeo: VGA / Resolução: 1024x600 / Contraste: 500:1 / Furação: VESA 75x75mm

Alimentação: 12V-2A / Peso: 1,7 kg

MONITOR LCD 10"

Tamanho da tela: 10.1" / Pedestal metálico articulável / Interface de vídeo: VGA / Resolução: 1024x600 / Contraste: 500:1 / Furação: VESA 75x75mm

Alimentação: 12V-2A / Peso: 1,9 kg

CATEGORIA: **MONITOR**

MONITOR TOUCH 7" - 10"



MONITOR TOUCH 7"

Tela touch 7" capacitiva / Interface de vídeo: HDMI / Resolução: 1024x600 / Contraste: 500:1 / Furação: VESA 75x75mm / Alimentação: 12V-2A / Peso: 1,1 kg / Windows e Linux

MONITOR TOUCH 10"

Tela touch 10.1" capacitiva / Pedestal metálico articulável / Interface de vídeo: VGA / Resolução: 1024x600 / Contraste: 500:1 / Furação: VESA 75x75mm / Alimentação: 12V-2A / Peso: 2,1 kg / Windows e Linux

CATEGORIA: **MONITOR**

MONITOR TOUCH 15-T"



CONFIGURAÇÕES:

TELA - Touch screen 15 polegadas - Tecnologia touch screen capacitiva / RESOLUÇÃO - 1024 x 768 / INTERFACE - VGA / COMUNICAÇÃO DO TOUCH - USB / ALIMENTAÇÃO - 12V-5A / DIMENSÕES - 335 x 350 x 180 mm (AxLxP) / PESO - 5.5 kg / DRIVERS - Plataforma Windows e Linux

CATEGORIA: **MONITOR**

PDV TOUCH 15"



CONFIGURAÇÕES:

Tela: Touchscreen 15 polegadas capacitiva - Processador: Intel J6412 Quad Core 2.6 GHz - Memória RAM: 4GB DDR3 - Armazenamento: SSD 128GB - Portas: 1x VGA / 4x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / 1x RJ 45 Gigabit - Dimensões: 405 x 425 x 265 mm (AxLxP) - Alimentação: Entrada 100-240V | Saída 12V 5A - Peso: 8.5kg

CATEGORIA: **MONITOR**

MONITOR TOUCH 15-M"



CONFIGURAÇÕES:

15 polegadas TFT-LCD Touch / Área de exibição: 304 * 228 milímetros / Resolução padrão: 1024*768 / 16,2 milhões cores / Brilho: 300cd/m2 / Resposta: 5ms / Ângulo de visão: Horizontal: 160° / Vertical: 140° / Contraste ratio: 20,83402778 / VGA e HDMI para sinal de vídeo / USB para toque / Frequência: 30~80KH-z/60~75Hz / Fonte 100 a 240V (DC 12V) / Sistema operacional Compatível: Windows, Linux e Mac.

CATEGORIA: **MONITOR**

FIREWALL BT-FW4UTP



CONFIGURAÇÕES:

Equipamento com 4 interfaces Intel i226-VLAN. Corpo de alumínio de alta qualidade, sólido, excelente desempenho de refrigeração. O sistema Fanless sem ventilador de refrigeração, proporciona silêncio e a durabilidade para o campo industrial da categoria.

Processador Intel Quad Core J4125 / Memória 4GB DDR4 / SSD 120GB ou superior
Gabinete Mini / Vesa com Fonte Externa Bivolt / 1x VGA / 1x HDMI / 3x USB 3.0 / 4x LAN RJ-45

CATEGORIA: **FIREWALL**

SERVIDOR VIDEO WALL MENU BOARD



imagem ilustrativa

CONFIGURAÇÕES:

Processador Intel Core i3 - Core i5 - Core i7 / Memória 4GB - 8GB DDR4 até 32GB / SSD 120GB a 480GB - HD até 1TB / 1x LAN RJ-45 - Wifi opcional

SLIM: ATÉ 4X SAÍDAS DE VÍDEO DIGITAIS

TORRE: ATÉ 8X SAÍDAS DE VÍDEO DIGITAIS

CATEGORIA: **SERVER**